

1/5/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

009375000 **Image available**

WPI Acc No: 1993-068478/ 199309

XRPX Acc No: N93-052566

**Telephonic extension exchange with integrated mobile part - controls
cordless end appts. via base station with freely configurable interface
module for line-bound and radio operations**

Patent Assignee: ALCATEL NV (COGE); STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG (INTT);

ALCATEL SEL AG (COGE); ALCATEL AUSTRALIA LTD (COGE)

Inventor: BEZLER M; SCHULZ M; SIEGMUND G; TURBAN K; WEIS B X; WEIS B

Number of Countries: 017 Number of Patents: 013

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 529359	A2	19930303	EP 92113293	A	19920805	199309 B
DE 4128811	A1	19930304	DE 4128811	A	19910830	199310
AU 9221318	A	19930304	AU 9221318	A	19920826	199316
NO 9203403	A	19930301	NO 923403	A	19920819	199317
CA 2076819	A	19930301	CA 2076819	A	19920825	199320
AU 648927	B	19940505	AU 9221318	A	19920826	199423
EP 529359	A3	19930818	EP 92113293	A	19920805	199508
NZ 244104	A	19950627	NZ 244104	A	19920827	199530
US 5544226	A	19960806	US 92936894	A	19920819	199637
			US 95526354	A	19950911	
EP 529359	B1	19961016	EP 92113293	A	19920805	199646
DE 59207371	G	19961121	DE 507371	A	19920805	199701
			EP 92113293	A	19920805	
ES 2095367	T3	19970216	EP 92113293	A	19920805	199714
CA 2076819	C	20000606	CA 2076819	A	19920825	200041

Priority Applications (No Type Date): DE 4128811 A 19910830

Cited Patents: No-SR.Pub; 1.Jnl.Ref; EP 408024; WO 9012469

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
EP 529359	A2 G	6	H04Q-007/04	
Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE				
DE 4128811	A1	4	H04M-003/42	
AU 9221318	A		H04M-001/72	
NO 9203403	A		H04Q-007/04	
CA 2076819	A		H04Q-003/62	
AU 648927	B		H04M-001/72	Previous Publ. patent AU 9221318
EP 529359	A3		H04Q-007/04	
NZ 244104	A		H04Q-007/04	
US 5544226	A	5	H04Q-007/26	Cont of application US 92936894
EP 529359	B1 G	6	H04Q-007/26	
Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE				
DE 59207371	G		H04Q-007/26	Based on patent EP 529359
ES 2095367	T3		H04Q-007/26	Based on patent EP 529359
CA 2076819	C E		H04Q-003/62	

Abstract (Basic): EP 529359 A

The extension exchange (WPABX) has a number of freely configurable interface modules (I/F) for connection of a number of wire-bound end appts. (DE), and a radio-operating (FZ) base station (BS) which is connectable via an air interface with a number of cordless end appts. (HS).

A central control unit (PABX-CPU) is available for handling calls and the performance characteristics control in the extension exchange. A mobile control unit (Mobile CPU) is connected to the central control unit (PABX-CPU) for processing all connection and disconnection information for a predetermined number of callers for the cordless end appts. (HS). A bus system (BUS) has connected to it the central control unit (PABX-CPU), the mobile control unit (Mobile-CPU), and the interface module (I/F) for exchange of control information and for carrying out call handling.

USE - To combine conventional telephone system with mobile
cordless telephone handsets.

Dwg./1

Title Terms: TELEPHONE; EXTEND; EXCHANGE; INTEGRATE; MOBILE; PART; CONTROL;
CORD; END; APPARATUS; BASE; STATION; FREE; CONFIGURATION; INTERFACE;
MODULE; LINE; BOUND; RADIO; OPERATE

Index Terms/Additional Words: WPABX

Derwent Class: W01; W02

International Patent Class (Main): H04M-001/72; H04M-003/42; H04Q-003/62;
H04Q-007/04; H04Q-007/26

International Patent Class (Additional): H04B-007/26; H04M-003/00

File Segment: EPI



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 529 359 A2**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 92113293.2

51 Int. Cl.⁵: H04Q 7/04, H04M 1/72

22 Anmeldetag: 05.08.92

30 Priorität: 30.08.91 DE 4128811

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.03.93 Patentblatt 93/09

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

71 Anmelder: Alcatel SEL Aktiengesellschaft
Lorenzstrasse 10
W-7000 Stuttgart 40(DE)
84 BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE AT

71 Anmelder: ALCATEL N.V.
Strawinskylaan 341
NL-1077 XX Amsterdam(NL)
84 DK

72 Erfinder: Wels, Bernd X., Dr.
Friederichstrasse 42
W-7015 Korntal(DE)
Erfinder: Turban, Karl-Albert
Mozartstrasse 5
W-7250 Leonberg(DE)
Erfinder: Bezler, Monika, Dr.
Franklinstrasse 75
W-7000 Stuttgart 40(DE)
Erfinder: Schulz, Manfred
Freiherr-von-Varnbüler-Strasse 14
W-7254 Hemmingen(DE)
Erfinder: Slegmund, Gerd
Gelsslerstrasse 4
W-7000 Stuttgart 40(DE)

74 Vertreter: Knecht, Ulrich Karl et al
Alcatel SEL AG, Patent- und Lizenzwesen,
Postfach 30 09 29
W-7000 Stuttgart 30 (DE)


54 Nebenstellenanlage mit integriertem Mobilteil.

57 Es soll eine Nebenstellenanlage (WPABX) mit integriertem Mobilteil für die Steuerung von über Basisstationen (BS) bedienbaren, schnurlosen Endgeräten (HS) realisiert werden.

Dazu weist die Nebenstellenanlage (WPABX) frei konfigurierbare Schnittstellenmodule (I/F) für drahtgebundene (DE) wie für über eine Basisstation (BS) bedienbare drahtlose Endgeräte (HS) aus. Zur Steuerung ist eine Zentralsteuereinheit (PABX-CPU)

für alle Vermittlungs- und Leistungsmerkmalsteuerungsaufgaben und eine untergeordnete Steuereinheit (Mobile-CPU) zur Verbindungsaufbau-/abbausteuerung für die schnurlosen Endgeräte (HS) gemäß einem zugeordneten Satz von Rufnummern vorgesehen. Die Steuereinheiten (PABX-CPU, Mobile-CPU) und die Schnittstellenmodule (I/F) sind über ein Bussystem (BUS) miteinander verbunden.

EP 0 529 359 A2

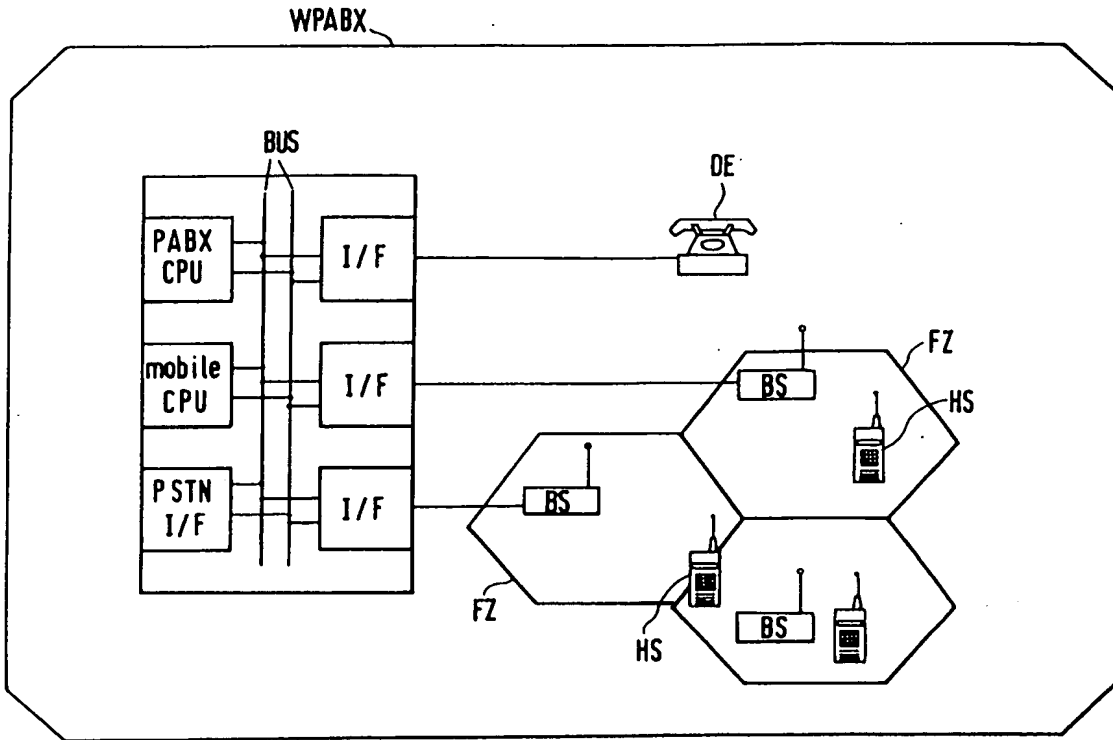

Heutige Entwicklungsrichtungen im Bereich der mobilen Kommunikation zeigen Möglichkeiten, um auch an Nebenstellenanlagen schnurlose Endgeräte betreiben zu können. Solche bekannten drahtlosen (wireless) Nebenstellenanlagen (WPABX) ("Airwaves, architecture and tomorrow's PABX", by Douglas Postlethwaite, Communications International, May 1990, p. 59 - 67) bestehen aus einer bekannten Nebenstellenanlage, an die auch drahtgebundene Endgeräte angeschlossen sind. Die Nebenstellenanlage hat in einer einfachsten Ausführung je Funkzelle eine Basisstation, die mit der Nebenstellenanlage verbunden ist.

Komfortable Ausgestaltungen weisen eine Vorgesetzte (auch als "add-on" bezeichnete) Vermittlungsfunktionen ausführende Einheit (RBX) zur Steuerung mehrerer Basisstationen auf.

Somit bestehen die aufgezeigten drahtlosen Nebenstellenanlagen immer aus zwei eigenständigen Teilen, wobei der "mobile" Teil wie ein weiterer Teilnehmer, aus Sicht der bekannten Nebenstellenanlage, an analoge oder digitale Leitungsschnittstellen der bekannten Nebenstellenanlage angeschlossen ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Nebenstellenanlage mit einem integrierten Mobilteil zu schaffen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Lehre des Patentanspruchs 1 gelöst.

Durch die Bereitstellung von frei konfigurierbaren Schnittstellenmodulen für drahtgebundene wie für drahtlose Endgeräte und durch die Aufteilung der Steuerung derart, daß Vermittlungs- und Leistungsmerkmalssteuerungsaufgaben durch eine Zentralsteuereinheit und alle Verbindungsaufbau- und -abbausteuerungen für die schnurlose Endgeräte durch eine untergeordnete Steuereinheit erledigt werden, ergibt sich eine integrierte Lösung für eine Nebenstellenanlage, die sowohl drahtgebundene als auch schnurlose Endgeräte mit allen Leistungsmerkmalen der Nebenstellenanlage steuern kann.

Da die untergeordnete Steuereinheit einen vorgegebenen, den schnurlosen Endgeräten zugeordneten Satz von Rufnummern bearbeitet, sind die Schnittstellenmodule in vorteilhafter Weise als ISDN-S₀-Schnittstellen ausbildbar, wobei eine Protokollumsetzung von ISDN zu DECT für die schnurlosen Endgeräte erst in der zugeordneten Basisstation erfolgt. Dies ist deshalb wichtig, da das ISDN-Protokoll nur mit Rufnummern arbeiten kann, so daß in der Nebenstellenanlage nur mit dem ISDN-Protokoll gearbeitet werden muß. Dies bedeutet, daß bereits existierende ISDN-fähige Nebenstellenanlagen direkt verwendet werden können.

Damit können die schnurlosen Endgeräte einerseits sämtliche im ISDN definierten Leistungsmerkmale benutzen, andererseits aber gemäß dem

DECT-Protokoll arbeiten, so daß unabhängig von einem Hersteller, sämtliche nach DECT-Protokoll arbeitende schnurlosen Endgeräte verwendbar sind.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstandes der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Im folgenden wird anhand der Zeichnung ein Ausführungsbeispiel erläutert.

Die Figur zeigt den strukturellen Aufbau einer erfindungsgemäßen Nebenstellenanlage.

Die erfindungsgemäße Nebenstellenanlage WPABX enthält eine Vielzahl frei konfigurierbarer Schnittstellenmodule I/F zum Anschließen einer Vielzahl von drahtgebundenen Endgeräten DE und zweier je eine Funkzelle FZ bedienenden Basisstationen BS. Die Basisstationen BS sind über eine Luftschnittstelle je mit einer Vielzahl von schnurlosen Endgeräten HS verbindbar. Selbstverständlich weist die Nebenstellenanlage auch ein als Schnittstelle zu einem öffentlichen Netz konfiguriertes Schnittstellenmodul I/F PSTN auf.

Weiterhin ist eine Zentralsteuereinheit PABX-CPU für die Vermittlungsauftragsbearbeitung (Call Handling) und die Leistungsmerkmalsteuerung in der Nebenstellenanlage sowie einen der Zentralsteuereinheit PABX-CPU untergeordnete Steuereinheit Mobile-CPU zur Verarbeitung aller Verbindungsaufbau- und -abbaunachrichten für einen vorgegebenen, den schnurlosen Endgeräten HS zugeordneten Satz von Rufnummern vorgesehen.

Die Zentralsteuereinheit PABX-CPU, die untergeordnete Steuereinheit Mobile-CPU, sowie alle Schnittstellenmodule I/F, I/F PSTN sind mit einem Bussystem BUS verbunden, um einerseits Steuernachrichten zwischen den Steuereinheiten auszutauschen und um andererseits Vermittlungsaufgaben (Switching) auszuführen.

Die in der Fig. gezeigten Schnittstellenmodule I/F sind vorzugsweise als ISDN-S₀-Schnittstelle ausgeführt, so daß alle ISDN-Leistungsmerkmale auch für die schnurlosen Endgeräte HS zur Verfügung stehen.

Um die schnurlosen Endgeräte HS aber gemäß DECT-Protokoll (Digital European Cordless Telephone) betreiben zu können, um die für die Mobilkommunikation erarbeiteten Leistungsmerkmale nutzen zu können, wird in den Basisstationen eine ISDN-DECT Umwandlung durchgeführt. Ein zu verwendendes ISDN-Protokoll kann z.B. 1TR6 der Deutschen Bundespost Telekom sein.

Somit wird einerseits nur mit ISDN-Protokollen gearbeitet und andererseits sind alle nach DECT arbeitende schnurlose Endgeräte HS, unabhängig von den Herstellern, verwendbar.

Damit nur berechnete schnurlose Endgeräte HS über die jeweilige Basisstation BS Verbindun-

gen aufbauen können, wird ein den Satz von Rufnummern zugeordnete Endgeräteidentifikation durchgeführt.

Dabei ist einerseits eine sogenannte 1:1 Zuordnung vorgesehen, d.h. es gibt jeweils nur ein einziges Endgerät HS, das berechtigt ist über eine eindeutig zugeordnete Rufnummer Verbindungen aufzubauen. Solche Endgeräte können für besonders vorberechtigte Personen vorgesehen werden, so daß mit diesem Endgerät HS jederzeit innerhalb der Nebenstellenanlagen telefoniert werden kann.

Außerdem ist vorgesehen, daß eine bestimmte Anzahl von schnurlosen Endgeräten HS über eine einzige zugeordnete Rufnummer telefonieren können (Telepoint). Dadurch können z.B. Teilnehmer, denen nur ein drahtgebundenes Endgerät DE zugeordnet ist, mittels dieser schnurlosen Endgeräte HS, in einem etwas eingeschränkten Umfang, da nicht alle gleichzeitig, auch drahtlos telefonieren.

Will nun z.B. ein Benutzer eines schnurlosen Endgerätes HS eine Verbindung zu einem drahtgebundenen Endgerät DE der Nebenstellenanlage WPABX aufbauen, so wird eine Verbindungsaufbaunachricht über die zugeordnete Basisstation BS und das entsprechende Schnittstellenmodul I/F zum Bussystem BUS übertragen. Erfindungsgemäß hat die untergeordnete Steuereinheit Mobile-CPU auf sämtliche über das den schnurlosen Teilnehmern zugeordnete Schnittstellenmodul I/F gesendete Verbindungsaufbau/abbaunachrichten allein Zugriff. Nach Erhalt einer Verbindungsaufbaunachricht sendet die untergeordnete Steuereinheit Mobile-CPU eine entsprechende Steuernachricht über das Bussystem BUS zur Zentralsteuereinheit PABX-CPU, die für die übergeordnete Vermittlungsauftragsbearbeitung (Call Handling) zuständig ist. Die Zentralsteuereinheit PABX-CPU behandelt dann den gewünschten Verbindungsauftrag genauso, als ob der Auftrag von irgendeinem Teilnehmer kommen würde. Dies hat den Vorteil, daß eine bereits existierende Nebenstellenanlagensteuerung, wie hier die Zentralsteuereinheit PABX-CPU prinzipiell nicht geändert werden muß. Somit erfolgt über das die Vermittlungsaufgabe ausführende Bussystem, in bekannter Weise, ein Verbindungsaufbau zum drahtgebundenen Endgerät DE.

Selbstverständlich erfolgt jeder Verbindungswunsch z.B. zu einem öffentlichen Teilnehmer in entsprechender Weise, wobei dann eine Verbindung über das Schnittstellenmodul I/F PSTN fürs öffentliche Netz erfolgt.

Matürlich kann in entsprechender Weise, d.h. ohne Eingriff in die Zentralsteuereinheit PABX-CPU, von einem schnurlosen Endgerät HS aus auch auf jedes einzelne Leistungsmerkmal der Nebenstellenanlage WPABX zugegriffen werden, da erfindungsgemäß die Zentralsteuereinheit PABX-CPU die Leistungsmerkmalbearbeitung identisch

wie für jedes andere nicht mobile Endgerät durchführen kann.

Die erfindungsgemäße Nebenstellenanlage WPABX ermöglicht es ferner, daß jedes schnurlose Endgerät HS, aufgrund des in der untergeordneten Steuereinheit Mobile-CPU vorgegebenen Satzes von Rufnummern überall innerhalb der Reichweite der Funkzellen FZ erreicht werden kann (Roaming). Dazu wird durch die untergeordnete Steuereinheit Mobile-CPU eine Rundsendenachricht an alle Basisstationen BS gesendet, und dann aufgrund der Endgeräteidentifikation zum gewünschten schnurlosen Endgerät HS eine Verbindung aufgebaut.

Außerdem ist auch eine Umschaltung einer Verbindung, gesteuert durch die untergeordnete Steuereinheit, beim Wechseln von einer Funkzelle FZ zu einer anderen Funkzelle FZ während einer bestehenden Verbindung möglich (Handover), wobei dieses Umschalten der Verbindung von einer Basisstation zu einer der anderen Funkzelle zugeordneten Basisstation infolge einer Anforderung durch das schnurlose Endgerät HS erfolgt.

25 Patentansprüche

1. Nebenstellenanlage (WPABX)

- mit einer Vielzahl von frei konfigurierbaren Schnittstellenmodulen (I/F) zum Anschließen einer Vielzahl drahtgebundener Endgeräte (DE) und zum Anschließen wenigstens einer Funkzelle (FZ) bedienenden Basisstation (BS), die über eine Luftschnittstelle mit einer Vielzahl von schnurlosen Endgeräten (HS) verbindbar ist,
- mit einer Zentralsteuereinheit (PABX-CPU) für die Vermittlungsauftragsbearbeitung (Call Handling) und die Leistungsmerkmalsteuerung in der Nebenstellenanlage,
- mit einer der Zentralsteuereinheit (PABX-CPU) untergeordneten Steuereinheit (Mobile-CPU) zur Verarbeitung aller Verbindungsaufbau- und abbaunachrichten für einen vorgegebenen, den schnurlosen Endgeräten (HS) zugeordneten Satz von Rufnummern und
- mit einem Bussystem (BUS), an den die Zentralsteuereinheit (PABX-CPU), die untergeordnete Steuereinheit (Mobile-CPU) und die Schnittstellenmodule (I/F) zum Austauschen von Steuernachrichten sowie zum Ausführen von Vermittlungsaufgaben angeschlossen sind.

2. Nebenstellenanlage nach Anspruch 1, mit einem ISDN-S₀-Schnittstellenmodul (I/F) zum

Anschließen der wenigstens einen Basisstation (BS), um alle ISDN-Leistungsmerkmale über die Basisstation den schnurlosen Endgeräten (HS) zur Verfügung zu stellen.

3. Nebenstellenanlage nach Anspruch 2, bei der die mit dem ISDM-S₀-Schnittstellenmodul verbundene Basisstation (BS) eine ISDN-DECT-Protokoll-Umwandlung durchführt (ISDN = Integrated Services Digital Network, DECT = Digital European Cordless Telephone), so daß die über die Luftschnittstelle verbindbaren schnurlosen Endgeräte (HS) gemäß DECT-Protokollen betreibbar sind. 5
10
4. Nebenstellenanlage nach Anspruch 1, bei der die untergeordnete Steuereinheit (Mobile-CPU) entsprechend dem vorgegebenen Satz von Rufnummern eine zugeordnete Endgeräteidentifikation steuert, so daß nur berechnigte schnurlose Endgeräte (HS) über die Basisstation (BS) Verbindungen aufbauen können. 15
20
5. Nebenstellenanlage nach Anspruch 4, bei der für eine bestimmte Anzahl des Satzes von Rufnummern, jeder dieser Rufnummern nur ein einziges schnurloses Endgerät (HS) zur Kennzeichnung einer besonderen Berechnigung zugeordnet ist. 25
30
6. Nebenstellenanlage nach Anspruch 4, bei der für bestimmte Rufnummern des Satzes von Rufnummern jeweils mehrere schnurlose Endgeräte (HS) zugeordnet sind. 35
7. Nebenstellenanlage nach einem der Ansprüche 4 bis 6, bei der die untergeordnete Steuereinheit (Mobile-CPU) für jede über ein Schnittstellenmodul (I/F) verbundene Basisstation (BS) einen Satz von Rufnummern enthält, die jeweils den schnurlosen Endgeräten einer Funkzelle zugeordnet sind, so daß infolge einer Rundsendenachricht von der untergeordneten Steuereinheit (Mobile-CPU) zu allen Basisstationen (BS) innerhalb der Reichweite der Funkzellen der Nebenstellenanlage jedes schnurlose Endgerät (HS) aufgrund der Endgeräteidentifikation erreicht werden kann (Roaming). 40
45
8. Nebenstellenanlage nach einem der Ansprüche 4 bis 7, bei der die untergeordnete Steuereinheit (Mobile-CPU) eine bestehende Verbindung zu einem schnurlosen Endgerät (HS) beim Wechseln von einer Funkzelle zu einer anderen Funkzelle, infolge einer Anforderung durch das schnurlose Endgerät (HS), zu der der anderen Funkzelle zugeordneten Basisstation (BS) umschalten kann. 50
55

